

# 330 IK SA

Affettatrice inclinata Kolossal mod. 330 automatica adatta per il taglio di insaccati di ogni genere, salumi, formaggi e carni precotte



Certificazioni prodotto: 

Affettatrice automatica, tecnologicamente avanzata, con tutte le caratteristiche della versione manuale. La macchina può essere accessoriata con diversi tipi di piatto, quali: piatto con braccio autobloccante, pressamerce trasparente ed estraibile e piatto scorrevole (opzione AB); piatto con pressamerce basculante trasparente ed estraibile (opzione E) oppure piatto con pressamerce basculante in alluminio ed estraibile (opzione EF). Il funzionamento automatico è semplice, intuitivo e di facile impiego.

## Dotazioni di serie

- Trasmissione a ingranaggio
- Funzionamento automatico e manuale di grande scorrevolezza
- Affilatoio incorporato, subito disponibile e di facile impiego
- Taglio in automatico ottimizzato con tre velocità del carrello e tre lunghezze di corsa
- Grande capacità e precisione di taglio
- Altezza di carico ridotta, per diminuire la fatica dell'operatore
- Dispositivo fermo merce, piatto ribaltabile, base di appoggio ridotta
- Fusioni in alluminio lucidato a specchio e accurati canalini di scorrimento, per ridurre gli attriti e semplificare la pulizia
- Conforme alle direttive europee: 2006/42/CE (direttiva macchine); 2006/95/CE (direttiva bassa tensione); 2004/108/CE (direttiva compatibilità elettromagnetica) 2011/65/UE (direttiva RoHS); 1935/2004/CE (regolamento materiali destinati al contatto alimentare) e loro successivi aggiornamenti. Risponde alle seguenti norme armonizzate: EN 1974:1998 + A1:2009 (affettatrici - requisiti di igiene e sicurezza); EN 60204-1 (sicurezza del macchinario); EN 55014 (compatibilità elettromagnetica) D.M. 21/03/73 (disciplina igienica utensili alimentari) 10/2011/UE (direttiva plastiche ad uso alimentare) e tutti i loro successivi aggiornamenti


### Caratteristiche tecniche - Kolossal 330 IK SA

Ingombro di lavoro	<b>759 x 592 x 784 mm</b>
Diametro lama	<b>330 mm</b>
Velocità lama	<b>200 g/min (50Hz) - 255 g/min (60Hz)</b>
Spessore fette	<b>da 0 a 24 mm</b>
Protezione elettrica	<b>IPX3 (Motore IPX5)</b>
Peso netto	<b>56,5 kg</b>
Corsa carrello in modalità manuale	<b>345 mm</b>
Capacità di taglio corsa lunga	<b>Ø 240 mm - ☒ 290 x 210 mm</b>
Capacità di taglio corsa media	<b>Ø 200 mm - ☒ 200 x 200 mm</b>
Capacità di taglio corsa corta	<b>Ø 110 mm - ☒ 110 x 110 mm</b>
Caratteristiche elettriche	<b>220-230V / 560W a.c. monofase</b>
Corse/min corsa lunga	<b>velocità alta 30/40/50</b>
Corse/min corsa lunga	<b>velocità lenta 25/35/45</b>



**MANCONI**  
Affettatrici per Tradizione


Corse/min corsa media	<b>velocità lenta 25/35/45</b>
Corse/min corsa corta	<b>velocità alta 40/50/60</b>
Corse/min corsa corta	<b>velocità lenta 35/45/55</b>

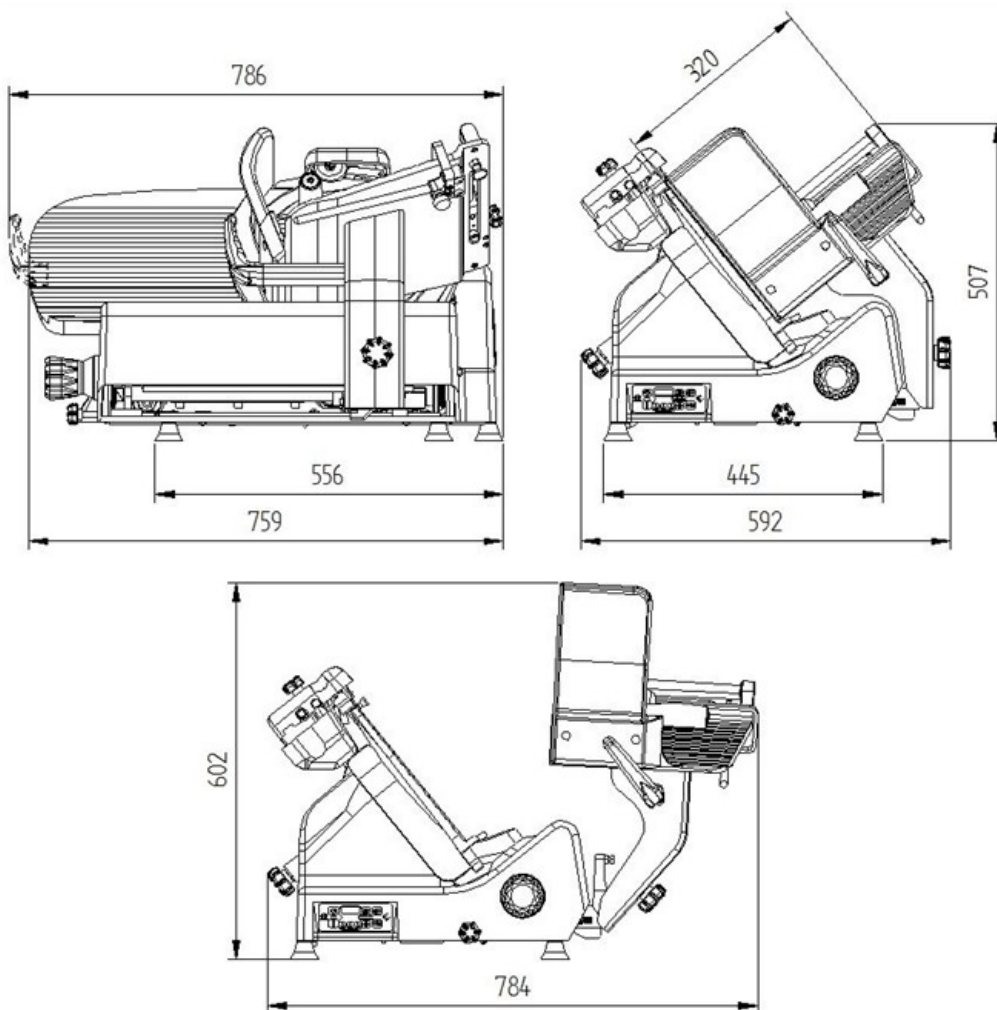

  
**MANCONI**  
Affettatrici per Tradizione

**MANCONI & C. Srl**  
Via Varese 8  
21040 SUMIRAGO (VA )

Tel. +39 0331 994292  
Fax. +39 0331 995577

 [www.manconi.com](http://www.manconi.com)  
 [info@manconi.com](mailto:info@manconi.com)