



## TS12



### GRUPPI DI MACINAZIONE / MINCING GROUPS

|             | Inox<br>S/Steel | Alluminio<br>Aluminium | Ghisa<br>Cast Iron |
|-------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| <b>TS8</b>  | ●               | ●                      |                    |
| <b>TS12</b> | ●               | ●                      | ●                  |
| <b>TS22</b> | ●               | ●                      | ●                  |
| <b>TS32</b> | ●               |                        | ●                  |



TS8



TS12




TS22

- Apparecchi per uso professionale
- Indispensabili per macellerie, ristoranti, alberghi, mense
- Costruiti in lega di alluminio pressofuso e lucidato
- Elegante fascia in acciaio inossidabile sulla carcassa motore
- Ingranaggi elicoidali in acciaio temperato a bagno d'olio
- Motore asincrono ventilato con termica di protezione
- Gruppo macinazione carne asportabile disponibile in:
  - a) Ghisa alimentare con trattamento electroless nickel plating (12-22-32)
  - b) Alluminio anodizzato (12-22)
  - c) Acciaio inossidabile AISI 304 (8-12-22-32)
- Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie
- Set per insaccare (a richiesta)
- Inversione di marcia (a richiesta)
- Dimensioni alimentazione 120 x 52 mm
- Dimensioni scarico 8/60 mm 12/70 mm 22/82 mm 32/ 98 mm
- Tramoggia e piatto raccolta in acciaio inox
- Pestello in ABS
- Comandi a 24 volt
- Versione TS 8 consigliato per uso domestico e piccole attività
- Versione TS 8 non disponibile con l'inversione di marcia
- Fabbricato in Italia

- Professional equipment
- Ideally suited for hotels, restaurants, tables, butcheries, etc
- Structured in polished pressure die cast aluminium alloy
- Elegant stainless steel motor cover band
- Oil immersed gears made from hardened steel
- Ventilated asynchronous motor with thermal protection included
- Easy-removable mincing unit available in:
  - a) ELECTROLESS NIKEL PLATED CAST IRON (MOD.12-22-32)
  - b) ANODIZED ALUMINIUM (MOD.12-22)
  - c) AISI 304 STAINLESS STEEL (MOD.8-12-22-32)
- Stainless steel self-sharpening draw-plates included
- Sausage filling kit available on demand
- Gear inversion option available on demand
- Loading meat inlet dimensions: 120x52 mm
- Output mouth dimensions: mod.8/Ø 60 mm. - mod.12/Ø 70 mm. - mod.22/Ø 82 mm. - mod.32/Ø 98 mm.
- Stainless steel tray and hopper
- ABS pestle
- 24 volt controls
- Model TS 8 is recommended for home use and small business use
- Model TS 8 is not available with gear inversion
- Proudly Made in Italy



gruppo di macinazione modello ENTERPRISE 12,  
altri gruppi di macinazione disponibili a pag. 054  
mincing groups ENTERPRISE 12 model,  
other mincing groups available at page 054

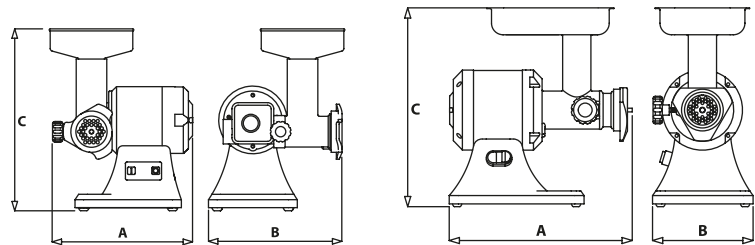

|             | A   | B   | C   | Alimentazione<br>Power supply | Potenza<br>Motor power | Giri/m coclea<br>Screw revolution (RPM) | Produzione oraria<br>Production per hour | Bocca<br>Mouth | Piastra in dotazione<br>Standard plate | Peso netto mono/tri fase<br>Net weight single/three phase | Dimensioni imballo<br>Packing dimensions | Peso lordo mono/tri fase<br>Gross weight single/three phase |
|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|------------------------|---|--|----------------|--|---|--|---|
|             | mm  | mm  | mm  | Volt/Hz                       | Kwatt/Hp               |   | kg                                       | mm             | mm                                     | kg  | mm                                       | kg  |
| <b>TS8</b>  | 270 | 260 | 360 | 230/50                        | 0,38 (0,50)            | 80                                      | 20                                       | Ø60            | Ø 6                                    | 9,0   | 310x260x370                              | 10,0  |
| <b>TS12</b> | 370 | 220 | 440 | 230/50 - 230-400/50           | 0,75 (1,00)            | 200                                     | 200                                      | Ø70            | Ø 6                                    | 19,0/16,0   | 440x250x440                              | 21,0/18,0   |
| <b>TS22</b> | 440 | 240 | 510 | 230/50 - 230-400/50           | 1,10 (1,50)            | 140                                     | 300                                      | Ø82            | Ø 6                                    | 24,0/22,0   | 480x300x510                              | 26,5/24,5   |
| <b>TS32</b> | 500 | 240 | 510 | 230/50 - 230-400/50           | 1,50 (2,00)            | 140                                     | 400                                      | Ø98            | Ø 6                                    | 33,0/32,0   | 590x370x520                              | 36,0/35,0   |



**TS32**

